



**Cichobieźna pompa samozasysająca, monoblokowa, wielostopniowa, pozioma, odśrodkowa do wody czystej o temperaturze do 45°C. Głębokość zasysania do 9 m.**

**Zastosowania:** Tłoczenie wody surowej, uzdatnionej, wód mineralnych itp. nie zawierających domieszek włóknistych i ścierających. Instalacje domowe, przemysłowe, systemy ciśnieniowe, nawodnieniowe, zestawy hydroforowe wodociągowe i p.pożarowe.

**Wykonania materiałowe:**

Korpus pompy i wirniki  
- stal nierdzewna AISI-304.  
Wał silnika - stal nierdzewna AISI-420.  
Dyfuzory - Noryl modyfikowany włóknem szklanym.  
Przyłącza hydrauliczne - żeliwo.  
Uszczelnienie mechaniczne - grafit, ceramika.  
Korpus silnika - aluminium L-2521.  
Uzwojenie silnika - impregnowane żywicą epoksydową.

**Silnik:**

Asynchroniczny, dwupolowy.  
Stopień ochrony IP 44,  
Klasa izolacji F.  
Silniki jednofazowe z wbudowanym wyłącznikiem termicznym (do 1,5kW ).

**Zalety:**

Cicha praca,  
energooszczędność,  
nowoczesna konstrukcja.  
Pompa samozasysająca,  
nie wymaga konserwacji,  
Mała wrażliwość na zawartość powietrza w wodzie, praca ciągła,  
możliwość pracy w systemach hydroforowych (także z przetwornicą częstotliwości).

**Certyfikaty :**


ISO 9001, "B", CE.  
Świadectwo Instytutu Higieny







# Aspri 25

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	Kg
Aspri 25 2	175.5	127	226	82	75	109.5	218	59	138	8	1"	12.5
Aspri 25 3	202	127	252.5	82	75	109.5	218	59	138	8	1"	13.5
Aspri 25 4	228.5	127	279	82	75	109.5	218	59	138	8	1"	14.6
Aspri 25 5	255	127	328	82	75	109.5	240.5	59	138	8	1"	19/17.3

Aspri25 2 / 3 / 4

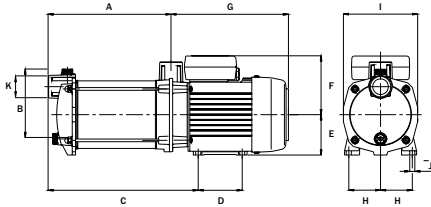

Aspri25 5

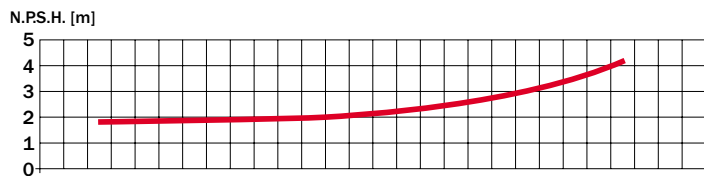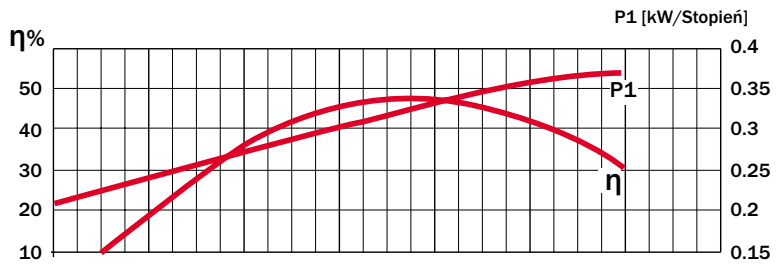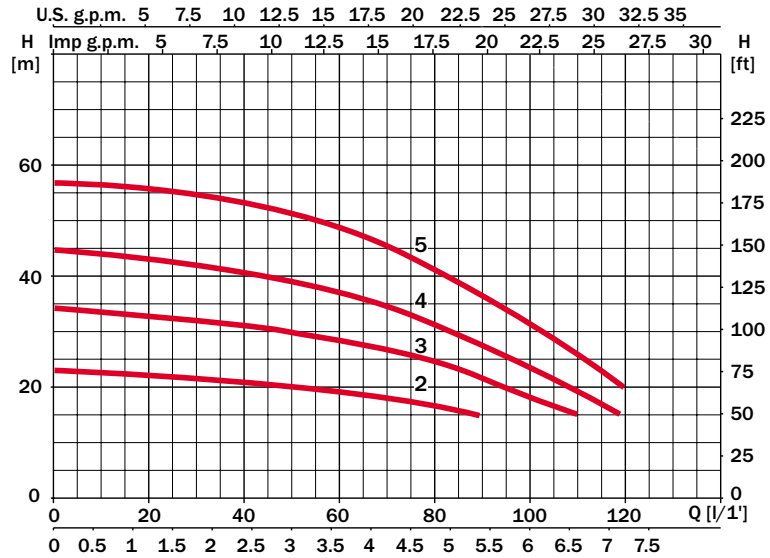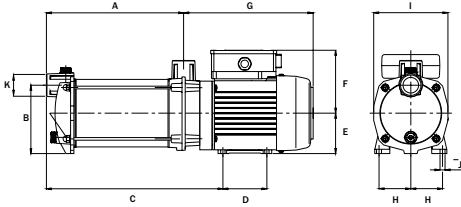

230 V 50 Hz	230/400 V 50 Hz	A			P1 (kW)		kW	HP	μF	L/1'	15	30	45	60	75	90	105	120
		1~ 230 V	3~ 230 V	3~ 400 V	1~	3~												
Aspri25 2M	Aspri25 2	4.3	2.9	1.7	0.9	0.85	0.55	0.75	16		22	21	20.5	19	17	15	-	-
Aspri25 3M	Aspri25 3	5.5	3.5	2	1.2	1	0.75	1	16		33	32	30.5	28	26	22	17	-
Aspri25 4M	Aspri25 4	6.8	4.3	2.5	1.5	1.4	0.92	1.25	16		43	42	40	37	33	28	22	14.5
Aspri25 5M	Aspri25 5	7.4	5.2	3	1.7	1.7	1.1	1.5	16		56	55	52.5	48	43	37	29	20

## BELSAN Sp. z o.o.

04-462 Warszawa ul. Stężycak 9  
 tel/fax: 022 673 52 17(18)

e-mail: [belsan@belsan.com.pl](mailto:belsan@belsan.com.pl)  
[www.belsan.pl](http://www.belsan.pl)

## Regionalne Biura Techniczno-Handlowe:

Leszno  
 065 520 50 26

[leszno@belsan.com.pl](mailto:leszno@belsan.com.pl)

Bielsko Biała  
 033 817 39 22

[bielskobiala@belsan.com.pl](mailto:bielskobiala@belsan.com.pl)

Biała Podlaska  
 083 343 72 52

[bialapodlaska@belsan.com.pl](mailto:bialapodlaska@belsan.com.pl)